

Lange ersehnt - jetzt wieder erhältlich!

Wieder da!

Im Zuge einer Aktion legt Roco das beliebte und sehr oft nachgefragte Roco Line Gleis mit Bettung wieder auf. Das durchdachte Gleissystem mit 2,1 mm Schienenprofil bringt das Gleisbett schon mit. Egal ob eine schnell aufgebaute Strecke im heimischen Kinderzimmer oder quer durch die Wohnung, mit dem Roco Line Bettungsgleis fahren Sie immer sicher. Auch das mühsame Einschottern der Gleise auf der Modellbahnanlage entfällt dank der authentischen Gleisbettung. Aufgrund der klaren Geometrie werden nur wenige Gleiselemente für den Aufbau benötigt. Der eigenen Phantasie sind dank flexibler Gleise kaum Grenzen gesetzt.

Bestellschluß für Händler 31. Mai 2017!




Gerade Gleisstücke

Art. Nr.: 42506

€ 12,90

Gerade G4, Länge 920 mm (4x Standardlänge), mit Bettung.



Art. Nr.: 42510

€ 3,90

Gerade G1, Länge 230 mm (Standardlänge), mit Bettung.



Art. Nr.: 42512

€ 3,00


Gerade G½, Länge 115 mm, mit Bettung.



Art. Nr.: 42513

€ 3,00

Gerade G¼, Länge 57,5 mm, mit Bettung.




Diagonalgerade

Art. Nr.: 42511

€ 3,00

Diagonalgerade DG1, Länge 119 mm, mit Bettung.

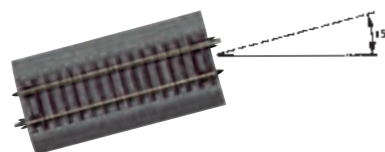

Funktionsgleis

Art. Nr.: 42518

€ 12,90

Schaltgleis mit potentialfreiem Schaltkontakt, Länge 115 mm (G½), mit Bettung.




Entkupplungsgleis

Art. Nr.: 42519

€ 22,90

Entkupplungsgleis elektrisch, Länge 115 mm (G½), der Antrieb ist vollständig durch die Bettung getarnt!




Anschlussgleise

Art. Nr.: 42521

€ 9,40

Anschlussgleis G½ mit EMV-Entstörglied. Dieses Anschlussgleis ist für den Betrieb in Digitalanlagen nicht geeignet. Mit Bettung.



Art. Nr.: 42517

€ 9,40

Digital-Anschlussgleis (G½). Dieses Anschlussgleis hat keine Entstörglieder zur Funkentstörung und ist daher nur für den Betrieb in Digitalanlagen zugelassen.




Gleisbettung

Art. Nr.: 42660

€ 12,90

Gleisbettung, passend für 1 Stl. Flexgleis mit Holzschwellen (42400).



Art. Nr.: 42661

€ 12,90

Gleisbettung, passend für 1 Stl. Flexgleis mit Betonschwellen (42401).

Gebogene Gleisstücke

Art. Nr.: 42522

€ 3,90

Bogen R2, $r = 358 \text{ mm}/30^\circ$, mit Bettung.



Art. Nr.: 42527

€ 4,00

Bogen R9, $r = 826,4 \text{ mm}/15^\circ$, mit Bettung.



Art. Nr.: 42523

€ 3,90

Bogen R3, $r = 419,6 \text{ mm}/30^\circ$, mit Bettung.



Art. Nr.: 42528

€ 4,00

Bogen R10, $r = 888 \text{ mm}/15^\circ$, (Gegenbogen zu 15° -Weichen-/Kreuzungen), mit Bettung.



Art. Nr.: 42524

€ 3,90

Bogen R4, $r = 481,2 \text{ mm}/30^\circ$, mit Bettung.



Art. Nr.: 42530

€ 4,20

Bogen R20, $r = 1962 \text{ mm}/5^\circ$, (2 Stück bilden den Gegenbogen zu 10° -Weichen-/Kreuzungen).



Art. Nr.: 42525

€ 4,00

Bogen R5, $r = 542,8 \text{ mm}/30^\circ$, mit Bettung.



Art. Nr.: 42508

€ 3,00

Bogen R2 $\frac{1}{4}$, $r = 358 \text{ mm}/7,5^\circ$, mit Bettung.



Art. Nr.: 42526

€ 4,00


Bogen R6, $r = 604,4 \text{ mm}/30^\circ$, mit Bettung.



Art. Nr.: 42509

€ 3,00

Bogen R3 $\frac{1}{4}$, $r = 419,6 \text{ mm}/7,5^\circ$, mit Bettung.



Von den Radien R2–R6 werden jeweils 12 Stk. für einen Vollkreis benötigt.

Weichen 15°

Art. Nr.: 42538

€ 22,90

Weiche links Wl15, Länge 230 mm, Abzweigradius 873,5 mm, Abzweigungswinkel 15°. Handbetrieb, mit Bettung. Passender Elektroantrieb: 42620 oder 42624. Besonders preiswerte Ausführung ohne Distanzstücke und ohne vorinstallierte Polarisierung.



Art. Nr.: 42539

€ 22,90


Weiche rechts Wr15, Ausführung wie Art.-Nr. 42538, mit Bettung.



Weichen 15° – Herzstückwinkel 10,8°

Art. Nr.: 42532

€ 24,90




Weiche links Wl15, Ausführung wie Art.-Nr. 42538, jedoch Polarisierung vorinstalliert, mit Bettung.

Für den Diagonaleinbau liegt ein 8-mm-Distanzstück (D8) bei. Passender Elektro-Antrieb: 42620 oder 42624.

Art. Nr.: 42533

€ 24,90



Weiche rechts Wr15, Ausführung wie Art.-Nr. 42532, mit Bettung.

Dreiweg-Weiche 15° – Herzstückwinkel 10,8°

Art. Nr.: 42543

€ 54,00

Dreiwegweiche DWW 15; erste Abzweigung links, zweite Abzweigung rechts, Länge 287,5 mm (G1+G¼), beide Abzweigradien 873,5 mm, Abzweigungswinkel je 15°; zum Längenausgleich liegt eine Gerade G¼ sowie Distanzstücke D4 und D12 bei. Passender Elektro-Antrieb: 42620 oder 42624 (je 2x), mit Bettung.



Kreuzung 15°

Art. Nr.: 42597

€ 29,90



Kreuzung K15, Länge 230 mm, Kreuzungswinkel 15°; unter Verwendung eines Relais 10019 können die Herzstücke polarisiert und die Kreuzung wie ein normaler Magnetartikel in eine Fahrstraßensicherung eingebunden werden.

Die kreuzenden Schienenstränge sind nicht elektrisch getrennt.


Für den Diagonaleinbau liegen zwei D4 und ein D12 bei.

Mit Bettung.

Mittelstück für doppelte Gleisverbindung

Art. Nr.: 42598

€ 22,90



Mittelstück für doppelte Gleisverbindung DGV 15, geeignet in Verbindung mit 15°-Weichen/Kreuzungsweichen. Die kreuzenden Schienenstränge sind nicht elektrisch getrennt. Länge 115 mm. Mit Bettung.

Einfache Kreuzungsweiche 15°

Art. Nr.: 42546

€ 34,90




Einfache Kreuzungsweiche EKW 15, Länge 230 mm, „englische“ Bauart, mit innenliegenden Zungen. Abzweigradius 531 mm, Kreuzungswinkel 15°. Für den Diagonaleinbau liegen zwei D4 und ein D12 bei. Mit Bettung.

Doppelkreuzungsweiche 15°

Art. Nr.: 42594

€ 54,00

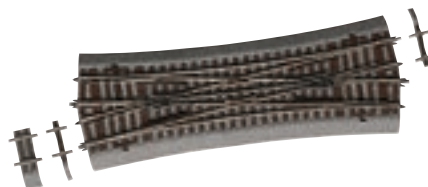

Doppelte Kreuzungsweiche DKW 15 Bauart „Baeseler“, mit außenliegenden Zungen. Länge 230 mm, Kreuzungswinkel 15°, effektiver Abzweigradius 1050 mm. Auf Grund der elektrischen Notwendigkeit dieses Kreuzungsweichtyps ab Werk polarisiert. Für den Diagonaleinbau liegen zwei D4 und ein D12 bei. Mit Bettung.

Für Art.-Nr. 42546: Passender Elektro-Antrieb 42620 (2x) oder 42624 (2x).

Einfache Kreuzungsweiche 10°

Art. Nr.: 42591

€ 54,00



Einfache Kreuzungsweiche EKW 10, „englische“ Bauart mit innenliegenden Zungen, mit Handantrieb, Länge 345 mm, Abzweigradius 959 mm, Kreuzungswinkel 10°. Mit Bettung.

Für den Längenausgleich liegen zwei Distanzstücke D2 und ein D8 bei. Passender Elektro-Antrieb 42620 (2x) oder 42624 (2x).

Weichen 10° – Herzstückwinkel 8,1°

Art. Nr.: 42580

€ 34,90



Weiche links WI 10 mit Handantrieb, Länge 345 mm, Abzweigradius 1946 mm, mit Bettung. Für den Diagonaleinbau liegt ein 5-mm-Distanzstück (D5) bei. Passender Elektro-Antrieb: 42620 oder 42624.

Art. Nr.: 42581

€ 34,90




Weiche rechts Wr 10 mit Handantrieb, Ausführung wie Art.-Nr. 42580, mit Bettung. Passender Elektro-Antrieb: 42620 oder 42624.

Doppelkreuzungsweiche 10°

Art. Nr.: 42549

€ 54,00

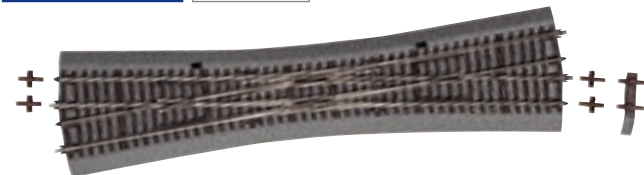

Doppelte Kreuzungsweiche DKW 10, „englische“ Bauart mit innenliegenden Zungen und Handantrieb, Länge 345 mm. Herzstückwinkel 10°, Abzweigradius 959 mm.

Mit Bettung. Für den Längenausgleich liegen zwei Distanzstücke D2 und ein D8 bei.

Passender Elektro-Antrieb: 42620 (2x) oder 42624 (2x).

Bogenweichen R2/R3

Art. Nr.: 42558

€ 28,90



Bogenweiche links BWI 2/3 mit Handantrieb. Mit Bettung.

Passender Elektro-Antrieb: 42620 oder 42624.

Besonders preiswerte Ausführung ohne vorinstallierte Polarisierung.

Hinweis:

Die Bogenweiche R2/R3 ist nur bedingt für den Einsatz von maßstäblich langen D-Zugwagen (LüP über 300 mm) geeignet, da der Parallelabstand im Bereich der Gegenweiche geometrisch etwas verringert ist und damit ein einwandfreies Passieren von zwei sich begegnenden Waggonen mit LüP über 300 mm nicht möglich ist.

Art. Nr.: 42559

€ 28,90



Bogenweiche rechts BWr 2/3 mit Handantrieb. Mit Bettung.

Passender Elektro-Antrieb:

42620 oder 42624. Besonders preiswerte Ausführung ohne vorinstallierte Polarisierung. Ohne Abbildung.

Art. Nr.: 42556

€ 30,90



Bogenweiche links BWI 2/3 mit Handantrieb. Radius des Stammgleises und des Abzweiggleises 358 mm (R2)/30°. Mit Bettung.

Passender Elektro-Antrieb: 42620 oder 42624.

Art. Nr.: 42557

€ 30,90




Bogenweiche rechts BWr 2/3 mit Handantrieb. Radius des Stammgleises und des Abzweiggleises 358 mm (R2)/30°. Mit Bettung.

Passender Elektro-Antrieb: 42620 oder 42624.

Bogenweichen R5/R6

Art. Nr.: 42570

€ 39,90

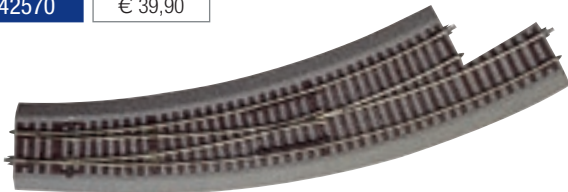

Bogenweiche links BWI 5/6 mit Handantrieb. Radius des Stammgleises und des Abzweiggleises 542,8 mm (R5)/30°. Mit Bettung.

Passender Elektro-Antrieb: 42620 oder 42624.

Art. Nr.: 42571

€ 39,90



Bogenweiche rechts BWr 5/6 mit Handantrieb. Radius des Stammgleises und des Abzweiggleises 542,8 mm (R5)/30°. Mit Bettung.

Passender Elektro-Antrieb: 42620 oder 42624.

Bogenweichen R9/R10

Art. Nr.: 42568

€ 49,90



Bogenweiche links BWI 9/10 mit Handantrieb, Radius des Stammgleises und der Abzweigung 826,4 mm (R9)/30°.

Art. Nr.: 42569

€ 49,90



Bogenweiche rechts BWr 9/10 mit Handantrieb, Radius des Stammgleises und der Abzweigung 826,4 mm (R9)/30°.

Für Art.-Nr. 42568 und 42569:
Passender Elektro-Antrieb 42620 oder 42624.

Weichen-Antriebe für Weichen mit Bettung

Art. Nr.: 42620

€ 12,90



Universal-Bettungsweichenantrieb

niedere Schaltstromaufnahme, Endabschaltung.

Wichtig: Der Antrieb verfügt, wie alle ROCO-Weichenantriebe, selbstverständlich über Endabschaltung. Da jedoch der Stellanker des Antriebes durch den Zungenstellmechanismus der Weiche selbst in seiner Endlage festgehalten wird (und nur dann arbeitet auch die Endabschaltung zuverlässig!), ist dringendst davon abzuraten, den Weichenantrieb ausprobieren zu wollen, ohne dass er in eine Weiche eingeklipst ist.


Digital-Weichenantrieb

Art. Nr.: 42624

€ 19,90

Passend zu allen ROCO LINE-Bettungsweichen. Der Digital-Weichenantrieb wird einfach in die vorgesehene Aussparung an der Unterseite der Weichen eingesteckt.

Der elektrische Anschluss erfolgt über zwei Kabel direkt an die Schienenprofile. Der Digital-Weichenantrieb enthält bereits einen Dekoder und ist im eingebauten Zustand programmierbar.

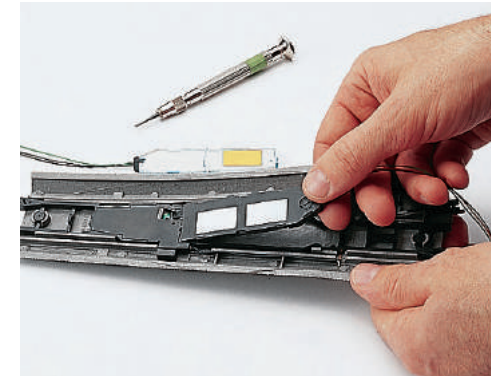

Gleisschotter

Art. Nr.: 42652

€ 5,90



Gleisschotter, in Farbe und Körnung passend zum Bettungsgleis. Echter Steinschotter.

Böschungsteile

Art. Nr.: 42650

€ 12,90



Ersatzböschungsschragen. Die Packung enthält 6 Stk. à 360 mm Länge.

Schotterplatte

Art. Nr.: 42653

€ 12,90




Schotterplatte zum Auffüllen der Gleiszwischenräume im Bahnhofsbereich. Farbe und Körnung passend zum Bettungsgleis. 3 Stk./Pkg. Größe 345x93 mm.

Böschungsendstück

Art. Nr.: 42651

€ 6,90



Böschungsendstück. Die Packung enthält 6 Stk. Die Endteile ermöglichen einen sauberen Abschluss der Bettungen bei Prellböcken, Vitri-nengleisen etc.